

NACELLE A FLECHE TELESCOPIQUE SJ86 T



CARACTERISTIQUES STANDARD

- Transmission 4x4 par ponts
- Différentiel autobloquant à l'arrière et différentiel à glissement limité sur l'essieu avant
- Essieu oscillant
- Peut être conduite à pleine hauteur
- Console de commande double capacité
- Niveau de pente franchissable de 45 %
- Moteur diesel de 74 ch
- Moteur sur tiroir pivotant
- Capots rabattables
- Système de garde-corps du panier modulaire
- Triple-entrée par barres coulissantes dans le panier
- Commandes de conduite et de direction à détection de sens de translation
- Commandes proportionnelles
- Système de commande à relais
- Pré-câblage pour alimentation CA dans le panier
- Rotation continue de la tourelle sur 360 °
- Horomètre
- Avertisseur
- Câblage numéroté et codé par couleurs
- Alarme d'inclinaison avec désactivation de la conduite
- Système de détection de surcharge
- Points d'arrimage
- Freins à disques à bain d'huile SAHR (essieux avant et arrière)
- Pneus tout-terrain gonflés mousse Grip Lug



ACCESSOIRES ET OPTIONS

- Panier de 0,91 x 1,83 m
- Générateur de 3,5 kW (inclut un refroidisseur d'huile hydraulique)
- Refroidisseur d'huile hydraulique
- Lampe clignotante
- Feux de travail sur le panier
- Ligne d'air de 12,7 mm du châssis au panier
- Kit pour environnement hostile (soufflets de vérin, racleurs de bras, protections pour les contours du bras pendulaire et couvercle de boîtier de commande inclus)
- Alarme de mouvement
- Garde-corps supérieur auxiliaire (panier de 0,91 x 2,44 m seulement)
- Couvercle de boîtier de commande
- Portillon arrière
- Bio-huile
- Pneus tout-terrain gonflés mousse Grip Lug non marquants
- Systèmes de protection secondaires du panier (Electronique ou Mécanique)

NACELLE A FLECHE TELESCOPIQUE SJ86 T

Dimensions	SJ86 T
Hauteur de travail	28,21 m
Hauteur de la plate-forme	26,21 m
Portée horizontale	23,42 m
A Dimensions du panier	0,91 m x 1,83 m
B Largeur de la nacelle repliée	2,49 m
C Déport arrière	1,42 m
D Hauteur repliée	3,00 m
E Hauteur de transport	3,13 m
F Longueur de la nacelle repliée	12,95 m
G Longueur de transport	10,59 m
H Empattement	3,35 m
I Garde au sol	0,41 m

Caractéristiques techniques	SJ86 T
Rotation	360 °
Rotation du panier	170 °
Longueur du bras pendulaire	1,68 m
Débattement du bras pendulaire +/-	+65 ° / -60 °
Poids	17 556 kg
Niveau de pente franchissable	45 %
Rayon de braquage (intérieur)	4,06 m
Rayon de braquage (extérieur)	7,11 m
Oscillation de l'essieu	10,16 cm
Vitesse de conduite (grande vitesse)	4,8 km/h
Capacité	227 kg / 341 kg
Nombre maximal de personnes	2/3
Type de pneus	Gonflés mousse
Dimensions des pneus	18-625
Moteur diesel	55.2 kw (74 ch)
Capacité du réservoir de carburant	170 L
Réservoir hydraulique	227 L

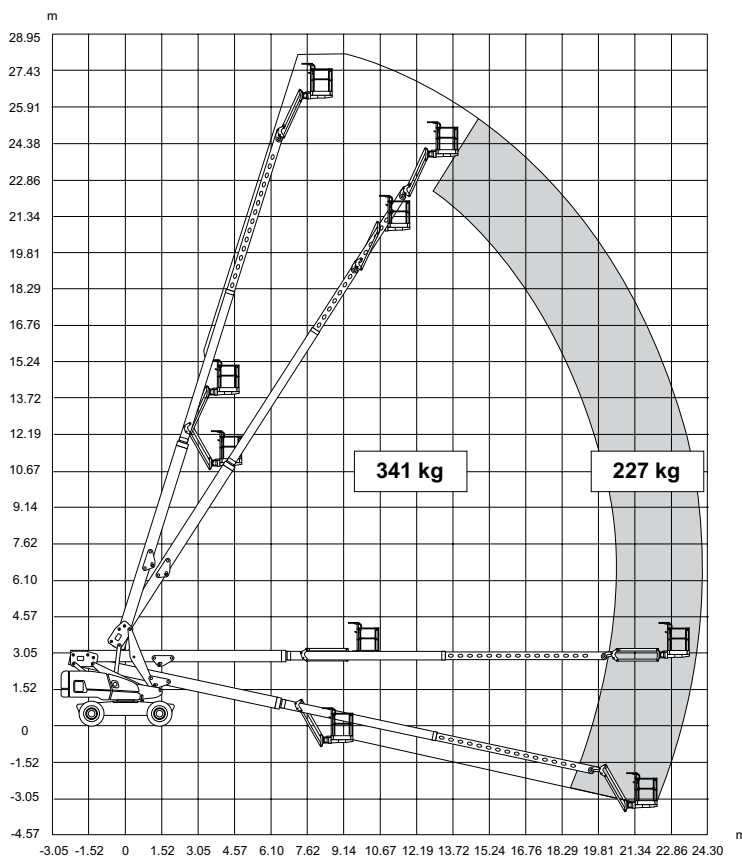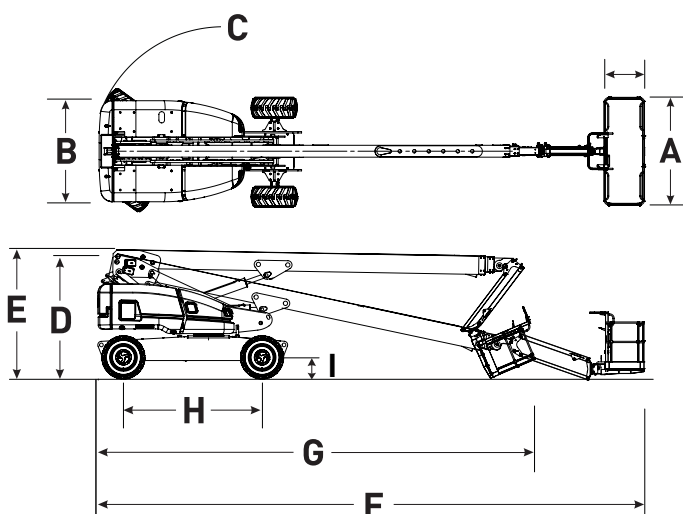

Hauteur de travail SJ86 T

Skyjack - Royaume-Uni
Unit 1, Maes-y-Clawdd
Maesbury Road Industrial Estate
Oswestry, Shropshire, SY10 8NN
Tél. : +44 1691 676235
Fax : +44 1691 676239
Email : info@skyjackeurope.co.uk

Skyjack SAS (France)
74 Rue Sibert
F-42400 Saint-Chamond
France
Tél. : +33 (0) 4 78 73 53 32
Fax : +33 (0) 4 78 56 52 42

Skyjack Hebebühnen GmbH (Allemagne)
Därmanbusch 2a
D-58456 Witten
Tél. : +49 (0) 2302 20 26 909
Fax : +49 (0) 2302 20 25 671

Skyjack AB (Suède)
Agnesbergsvägen 28
424 38 Agnesberg
Suède
Tél. : +46 (0) 31 21 22 45
Fax : +46 (0) 31 787 65 10

www.skyjack.com

Cette brochure est publiée à des fins d'illustration uniquement et se base sur l'information la plus récente au moment de l'impression. Skyjack Inc. se réserve le droit d'apporter des modifications à tout moment et sans préavis aux spécifications, aux normes et à l'équipement en option. Pour connaître les procédures en vigueur, consultez le manuel d'utilisation ainsi que le manuel d'entretien et des pièces. Les plates-formes de travail marquées CE respectent la Directive Machines 2006/42/CE.